


Aktualizace firmware přijímače GoSAT GS-7050 HDi

V listopadu 2012 výrobce vydal novou verzi firmware pro přijímač GoSAT GS-7050 HDi. Tato verze zpřístupňuje příjem programů vysílaných na frekvencích 11 817 MHz a 12 207 MHz z družice Astra 3A (23,5°).

Verzi firmware, kterou máte nahanou ve vašem přijímači, zjistíte v **Menu > Nastavení > Informace**. Aktualizaci firmware proveďte v případě, pokud u **čísla SW verze** na obrazovce vidíte **2.22 nebo nižší** (pokud je číslo SW verze 2.23, firmware na vašem přijímači je aktuální).

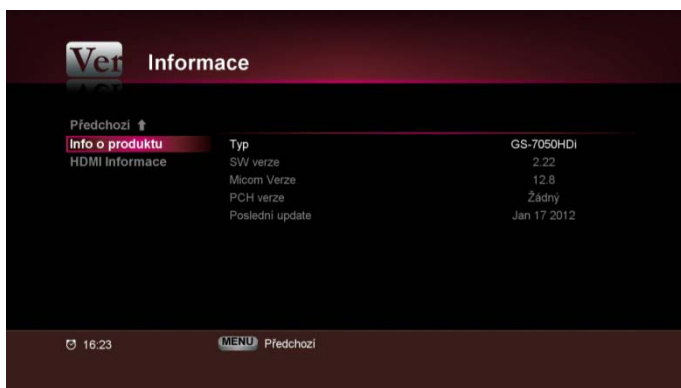

Nahrání firmware prostřednictvím USB disku



K aktualizaci budete potřebovat:

- USB flash disk (tzv. „USB klíčenku“) případně USB harddisk. Je nutné, aby byl disk prázdný a naformátovaný na souborový systém FAT32 (toto lze ověřit příp. změnit po připojení k počítači. Pokud nebude disk v souborovém formátu FAT32, satelitní přijímač soubory z disku nepřečte.
Upozornění: V případě, že budete disk v počítači formátovat (např. pro změnu z FAT na FAT32), dojde na disku ke smazání všech dat. Doporučujeme je před formátováním zálohovat.
- Počítač připojený k internetu.

Postup pro aktualizaci

1. USB disk připojte k počítači. Vytvořte na USB disku adresář (složku) s názvem **IR_UPGRADE_X0A**
2. Z internetové stránky **t-mobile.cz/televize > Návody a aktualizace > Firmware (GoSAT)** si stáhněte instalační soubor s firmwarem (má příponu .SDL) určeným pro váš přijímač a uložte jej na USB disk do vytvořené složky IR_UPGRADE_X0A.
3. Z internetové stránky **t-mobile.cz/televize > Návody a aktualizace > Konfigurační soubory (GoSAT)** stáhněte konfigurační soubor (pro LNB konvertor dodaný od T-Mobile; má příponu .OCH) a uložte jej na USB disk do hlavního adresáře.
4. USB disk bezpečně odpojte od počítače.
5. Pokud máte na vašem přijímači nastavené vlastní pořadí programů a chcete ho zachovat, můžete provést zálohu na USB disk (aktualizací firmware budou z přijímače smazány). Připojte USB disk do zapnutého přijímače a zvolte **Menu > Nastavení > Možnosti > Odeslat do USB > šipka vpravo** na položku **Odeslání dat na USB > potvrďte OK**. Po ukončení zálohování USB disk od přijímače odpojte.
6. Vypněte satelitní přijímač vypínačem na zadním panelu.
7. Připojte USB disk do konektoru na zadním panelu přijímače.
8. Zapněte přijímač vypínačem na zadním panelu
9. Přijímač načte USB disk a začne se aktualizovat. Počkejte až do ukončení celého procesu aktualizace.

Upozornění: Po celou dobu aktualizace přijímač nevyplínejte ani neodpojujte ze zásuvky!

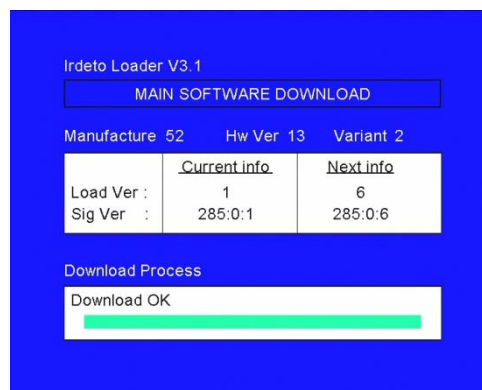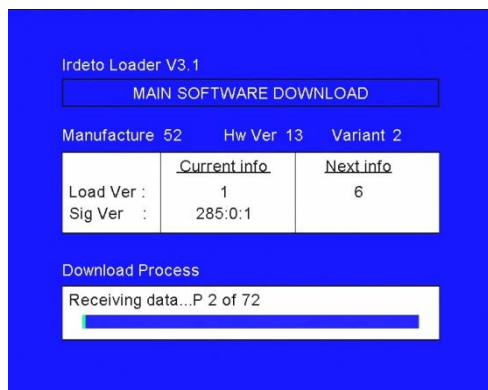

Po skončení aktualizace se přijímač restartuje a dostane se tak do základního továrního nastavení.

Po provedení nahrání programů do přijímače si můžete verzi firmware ověřit v **Menu > Nastavení > Informace** > hodnota položky **SW verze** je **2.23**.

Po opětovném startu přijímače potvrďte **komunikační jazyk** (Česky), potvrďte červeným tlačítkem a následně zvolte **zemí**, ve které přijímač používáte (Česko). V dalším kroku zvolte šipkami položku **T-Mobile Televize** (začne vyhledávání kanálů) nebo **Ruční ladění** (lze ihned nahrát programy z USB disku).

Nyní zbývá provést nastavení a řazení TV programů.

Postup pro nastavení programů

1. Na USB disk jste si v předchozím postupu (v kroku 3 příp. 5) uložili soubor obsahující nastavení všech TV programů pro váš satelitní přijímač.
2. Pokud USB nemáte připojen k vašemu přijímači, opětovně jej připojte.
3. V nabídce **Menu > Nastavení > Možnosti > Přijmout z USB** > šipkou vpravo se přesuňte kurzorem do pravé části okna a **vyberte konfigurační soubor** (má koncovku .OCH) > potvrďte **OK**. Nyní proběhne nahrání konfiguračního souboru. Proces nahrávání nepřerušujte a vyčkejte do jeho ukončení.
4. Po potvrzení nahrání souboru vaším přijímačem, odpojte USB disk.
Váš satelitní přijímač je připraven ke sledování vámi zvolených programů.

Aktualizace dokumentu 11/2012.

Zákaznické centrum T-Mobile

telefon: 4603 (ze sítě T-Mobile), 603 603 603

e-mail: info@t-mobile.cz