

Naladění programů na přijímači Topfield SBI-2050

Postup pro:

1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence)
2. úpravu pořadí programů
3. uložení uživatelských nastavení

1. Naladění programů z nového transpondéru

Z důvodu rozšiřování kapacity satelitního vysílání dochází k přidávání nových transpondérů nebo ke změnám jejich parametrů. Tyto parametry obvykle nejsou přednastaveny v seznamu frekvencí ve vašem přijímači, takže nové programy vysílané z této frekvence přijímač nenaladí automaticky.

Seznam aktuálně nastavených frekvencí ve vašem přijímači, najdete v části **Menu > Instalace > SAT/TP Editace > Frekvence > OK**.

Nastavení pro naladění programů na novém transpondéru můžete provést manuálně dle dále uvedeného postupu nebo pohodlně nahráním konfiguračního souboru do přijímače přes USB disk (více informací najdete na www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni).

Pro manuální přidání transpondéru si nejprve zjistěte jeho parametry. Aktuální parametry všech programů T-Mobile Televize najdete na www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/televize/ke.stazeni pod odkazem „Programová mapa“.

Příklad potřebných parametrů pro nový transpondér:

Název satelitu: **Astra 3 (23,5° E)**
 Frekvence: **12 525 MHz**
 Přenosová rychlost: **27500 KS/s**
 Polarizace: **Vertikální**
 Modulace: **DVB-S**
 FEC: **Auto** nebo **3/4**

Zapněte váš přijímač a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Menu**. Dále zvolte **Instalace > Vyhledávání programů > Režim vyhledávání** a směrovými šipkami ovladače nastavte hodnotu na **Manual**. Stiskněte **OK** a číselnými tlačítky ovladače **zadejte novou frekvenci** (např. 12525 MHz). Pomocí směrových tlačítek na ovladači pak zvolte další parametry - přenosová rychlost, polarizace, modulace příp. FEC dle zjištěných parametrů:




Parametry zkontrolujte a stiskněte **Menu** pro uložení nastavení a přechod do předchozí nabídky. Zde zvolte položku **Vyhledávání...** Pokud jste nastavili nový transpondér správně, přijímač naladí nové programy.





Nově naladěné programy jsou nyní uloženy na konci seznamu vašich dříve naladěných programů.

Pokud si přejete nově nalezené programy přesunout na jinou pozici, postupujte podle pokynů v další kapitole.

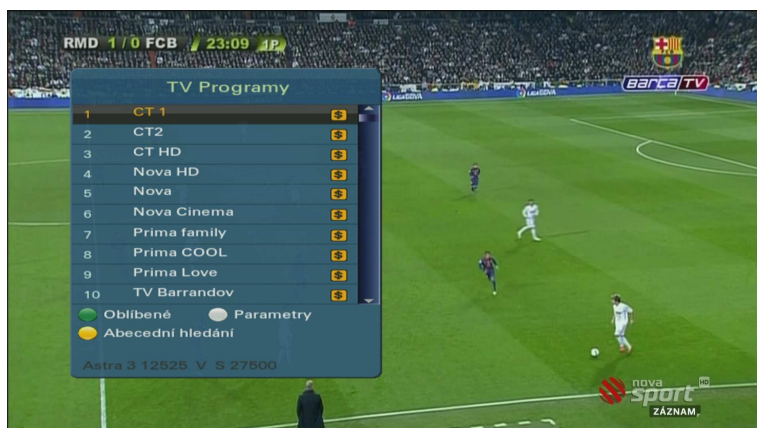

Poznámka: Aktuální vysílací parametry programu můžete ověřit v menu třídění programů nebo při sledování daného programu (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „i“ – parametry jsou v horní části info panelu).

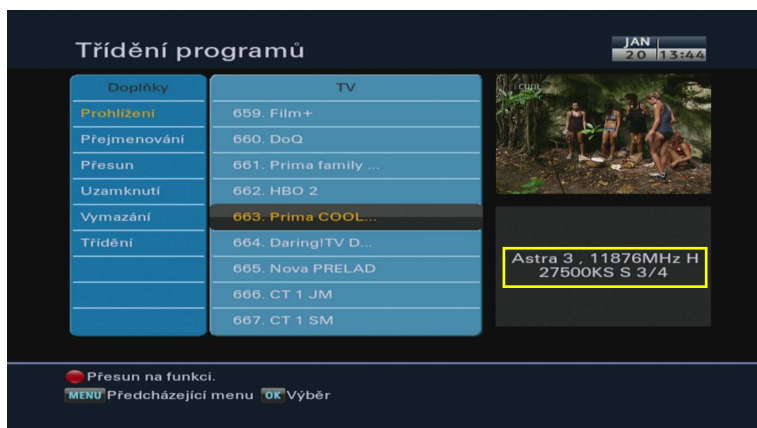


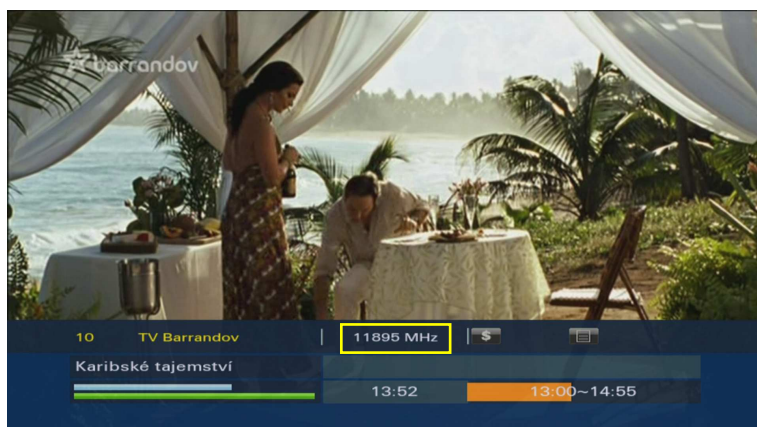


2. Nastavení uživatelského pořadí programů

Úpravu pořadí programů provedeme v **Menu > Editace programů > Třídění programů**.



Zvolte **Přesun** a stiskněte **OK**. Dostanete se do pravého okna se seznamem programů. Pomocí směrových kláves **najedte na vybraný program** z nově nalaďených (na konci seznamu).

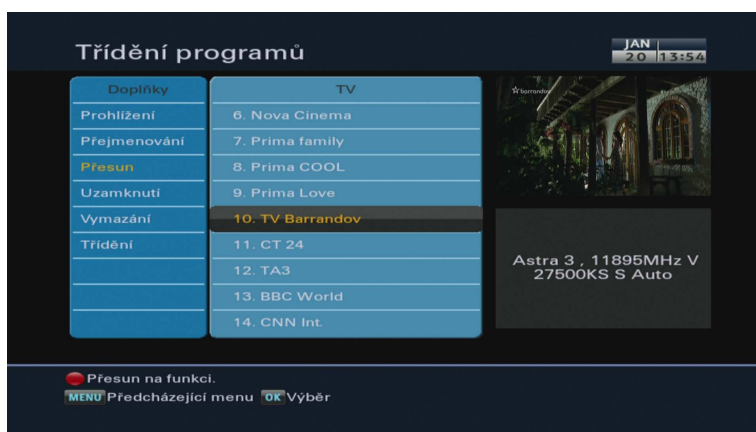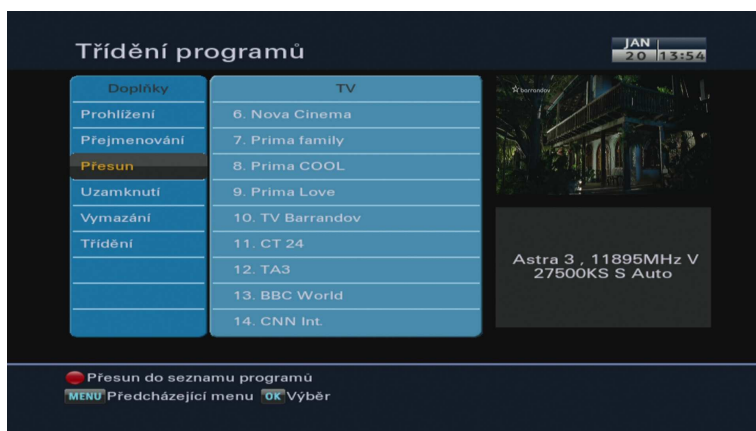

Opět potvrďte **OK** a takto označený program směrovými klávesami na dálkovém ovladači **přesuňte na požadovanou pozici** (na začátek seznamu, kde již máte daný program s původně vysílanou frekvencí). Následně potvrďte **OK**.





Pokud si přejete přesunout další programy z konce seznamu, výše popsany postup opakujte.

Pokud si přejete některý program ze seznamu odstranit, zvolte **Menu > Editace programů > Třídění programů > Vymazání > OK**. Dostanete se do pravého okna se seznamem seřazených programů.



Zvolte program, který chcete ze seznamu odstranit a potvrďte **OK** (název programu změní barvu na oranžovou). Stiskněte **červené tlačítko**, ujistěte se, že chcete označený program odstranit a potvrďte **Ano**. V případě potřeby postup opakujte. Tlačítkem **EXIT** menu opustíte.



3. Uložení uživatelských nastavení

Po provedení změn doporučujeme uložení uživatelských nastavení pro možnou pozdější obnovu.

Pro zálohování uživatelských dat zvolte **Menu > Instalace > Obnovení systému > Uložit systémová data**. Budete požádáni o potvrzení. Pokud zvolíte **Ano**, uživatelská data budou uložena. Případná předchozí záloha bude přepsána.